

## JUMBO LIFT HFC




MIT PATENTIERTER  
WITH PATENTED  
**HyperFlow**<sup>COMPACT</sup>  
technology

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Changes and errors to be expected.

Mehr Platz: Mit seiner verringerten Plattformbreite schafft der JUMBO HFC 200mm mehr Platz rund ums Fahrzeug.  
More space: The reduced platform of the JUMBO HFC makes for 200mm more working space around the car



Die Plattform kann mit einem Handgriff verlängert werden  
The platform can be extended easily with one hand

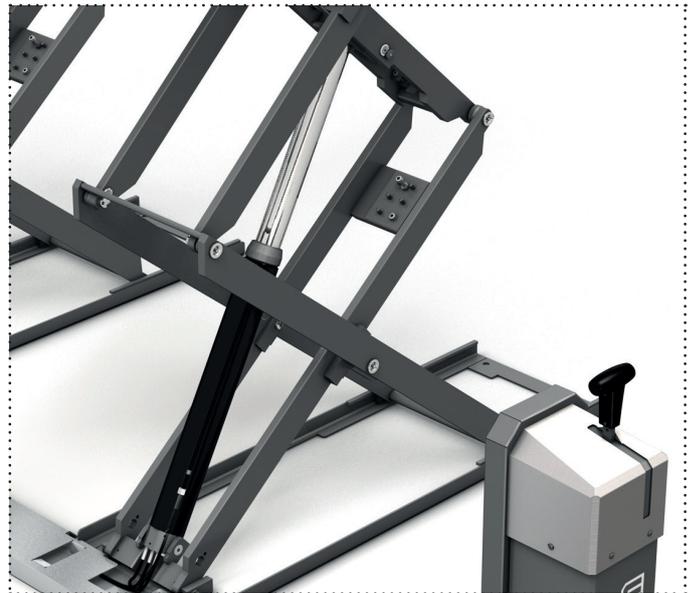

Ein Zylindergehäuse für 2 unabhängige Zylinder  
One casing for 2 independent cylinders

## Merkmale

- Nussbaums hydraulische Gleichlaufregelung HyperFlow® Compact
- 200 mm schmalere Aufnahme: Plattform-Breite innen und außen reduziert. 100mm mehr Platz unter dem Auto und links und rechts je 50mm bessere Zugänglichkeit von außen
- Die Steuerung mit Bedienhebel erlaubt stufenloses, feinfühliges Absenken des Fahrzeugs
- Weniger Verschleiß durch einfachere Kinematik
- Mit verstellbarer Länge der Aufnahme

## Features

- Nussbaum's hydraulic synchronization HyperFlow® COMPACT
- 200mm less wide platforms: The lift can be installed with a reduction of 100mm of total width you gain 100mm
- The ergonomic lever allows for smooth lowering of the lift
- Less wear due to simpler kinematics
- Adjustable length of platform

## Technische Daten Technical Data

- Tragkraft - Lifting capacity ..... 3500 kg
- Hubhöhe - Lifting height ..... 2004 mm
- Einbautiefe - Installation depth ..... 105 mm
- Gesamtbreite - Total width ..... 1920-2120 mm
- Schienenbreite - Platform width ..... 510 mm
- Aufnahmelänge - Reception length ..... 1460-2160 mm
- Hubzeit - Lifting time ..... ca. 35 sec.
- Senkzeit - Lowering time ..... ca. 35 sec.

## Sie haben Fragen? Any questions?

info@nussbaum-group.de